

《如皋市城区停车泊位设置导则（试行）》

如皋市城区停车建设管理及停车秩序整治工作领导小组办公室

2022年10月1日

引 言

根据《如皋市城区停车建设管理整治三年提升行动方案》工作要求，为进一步规范城市道路及道路两侧建筑退界区域机动车、非机动车停车泊位及相关标识标牌的设置与管理，依据《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）、《道路交通标志和标线》（GB 5768）、《城市道路路内停车泊位设置规范》（GA/T850-2009）、《城市道路路内停车管理设施应用指南》（GA/T1271-2015）等标准规范，参照《南通市区停车泊位设置导则（试行）》，结合本市实际，制定本导则，本导则先行试行，后期根据相关情况进行调整。

简 介


本导则共分为七个部分：路内停车泊位施划标准、道路两侧建筑退界区域泊位施划标准、主次干道路边公共停车场泊位施划标准、机动车停车位车挡设置标准、机动车停车泊位箭头施划标准、非机动车停车位施划标准、标识标牌设置标准。

内容主要包括：停车泊位的设置标准、道路停车泊位编码标准、标识标牌的施划和设置标准。

本导则自2022年10月1日起施行，各镇参照执行。

一、路内泊位施划标准

(一) 路内停车泊位设置

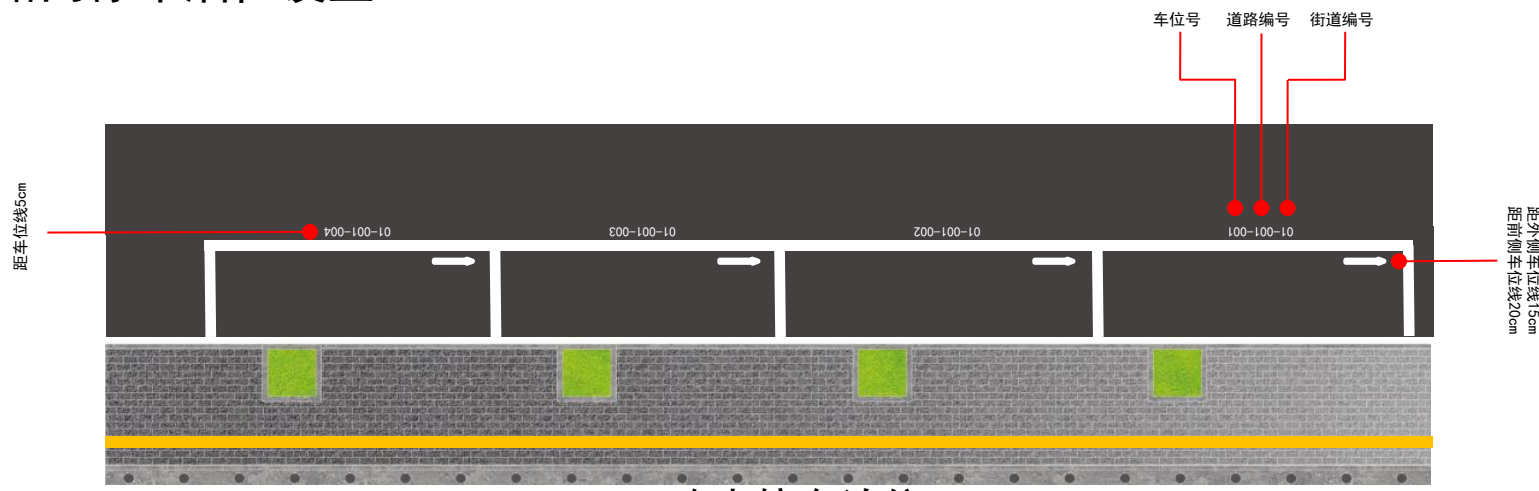

路内停车泊位



车位一般尺寸，线宽10cm

车位左侧编号高20cm, 数字宽度10cm，短线6cm，字符间距2cm

箭头长65cm，线宽5cm，
箭头宽10cm

说明：结合现场实际，对于空间略小于工程标准的，现场实际存在停车需求的，本着应划尽划的原则设置机动车停车位，停车位标线及箭头采用热熔型标线，编码可采用热熔型材料或油漆喷涂。

(二) 街道及道路编码


街道及编码	道路名称	道路编码
如城街道-01	中山路	001
	碧霞路	002
	通城巷	003
	水绘园路	004
	广福路	005
	青云路	006
	安定街	007
	燕桥东河边	008
	燕桥西河边	009
	迎驾街	010
	丰乐街	011
	文昌路	012
	钱家桥东西河边	013
	学宫路	014
	泮池路	015
	观风路	016
	秀水路	017
	雁桥东河边	018
	雁桥西河边	019
	锦绣街	020
	朱衣街	021
	百岁街	022
	启秀路	023
	文昭路	024
	益人路	025
	广济路	026
	江中花园东大门	027
	福成路	028

街道及编码	道路名称	道路编码
如城街道-01	海阳南路	029
	惠隆南路	030
	府西路	031
	吾悦大道	032
	绿杨路	033
	绿杨南路	034
	仙鹤路	035
	东皋路	036
	万寿路	037
	万寿南路	038
	耀如北路	039
	耀如南路	040
	观风南路	041
	广丰路	042
	雉水路	043
	健康路	044
	健康西路	045
	宣化路	046
	宣化南路	047
	蒲行路	048
	大司马路	049
	大司马南路	050
	泰和街	051
	大华街	052
	车行路	053


街道及编码	道路名称	道路编码
如城街道-01	益寿路	054
	益寿南路	055
	桃源路	056
	志颐路	057
	滨河路	058
	滨溪路	059
	陆桥街	060
	中山东路	061
	丹凤街	062
	育贤路	063
	绣品路	064
	福兴路	065
	怡年路	066
	健康西路	067
	宁海东路	068
	宁海路	069
	宁海西路	070
	福寿东路	071
	福寿路	072
	福寿西路	073
	芙蓉路	074
	解放东路	075
	解放路	076
	解放西路	077
	幸福河路	078

说明： ①车位编码由小到大从001—999依次编码；
②街道编码：如城街道编码为01、城南街道编码为02、城北街道编码为03；
③以上是如城街道部分道路编码，其他街道及道路编码后续另行发布。

(三) 路内限时泊位

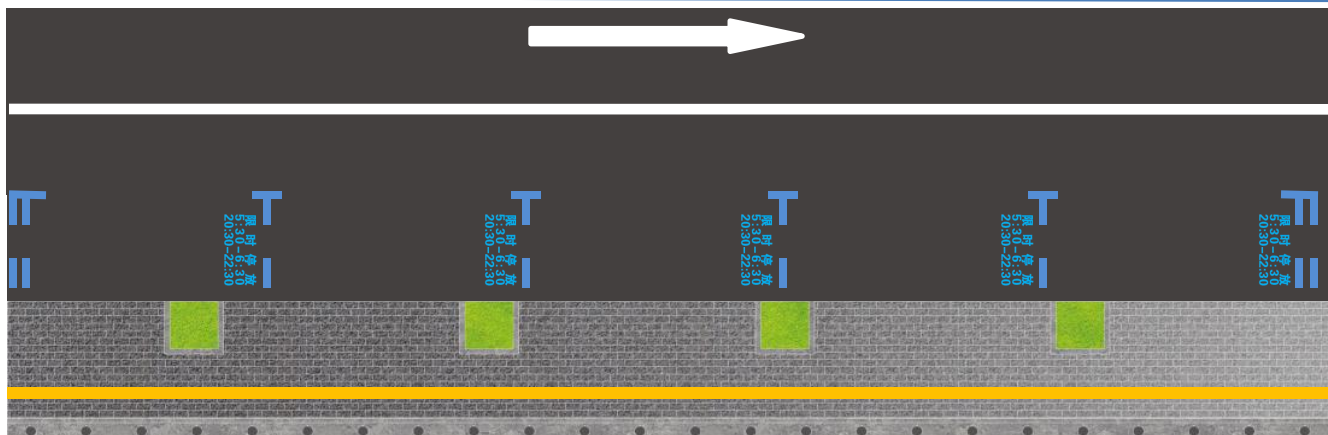


路内限时泊位

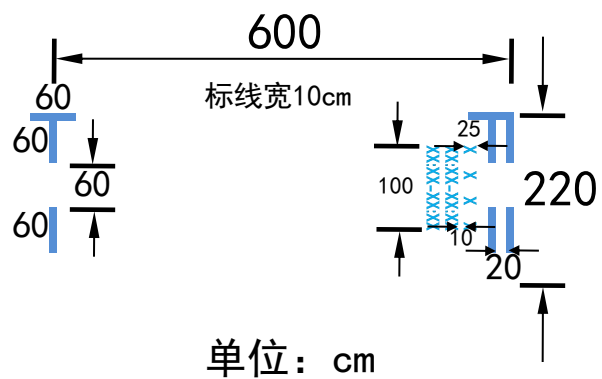

说明：限时时间段根据管理需要确定，标线和数字可采用热熔型材料或油漆喷涂。


二、道路两侧建筑退界区域泊位施划标准

停车方式			垂直通车道方向 最小停车位宽度(m)		通车道最小宽度 (m)		停车位所需空间长度 (m)	
			规范要求	现场实施标准	规范要求	现场实施标准	规范要求	现场实施标准
平行式	后退停车		2.4	2.2	3.8	3.5	6.2	6.2 (5.7)
斜列式	30 ⁰	前进	4.8	4.6	3.8	3.5	8.6	8.6 (8.1)
	45 ⁰	前进	5.5	4.8	3.8	4	9.3	9.3 (8.8)
	60 ⁰	前进	5.8	5	4.5	4.5	10.3	10.3 (9.5)
垂直式		后退停车	5.3	5.2	5.5	5.2	10.8	10.8 (10.4)

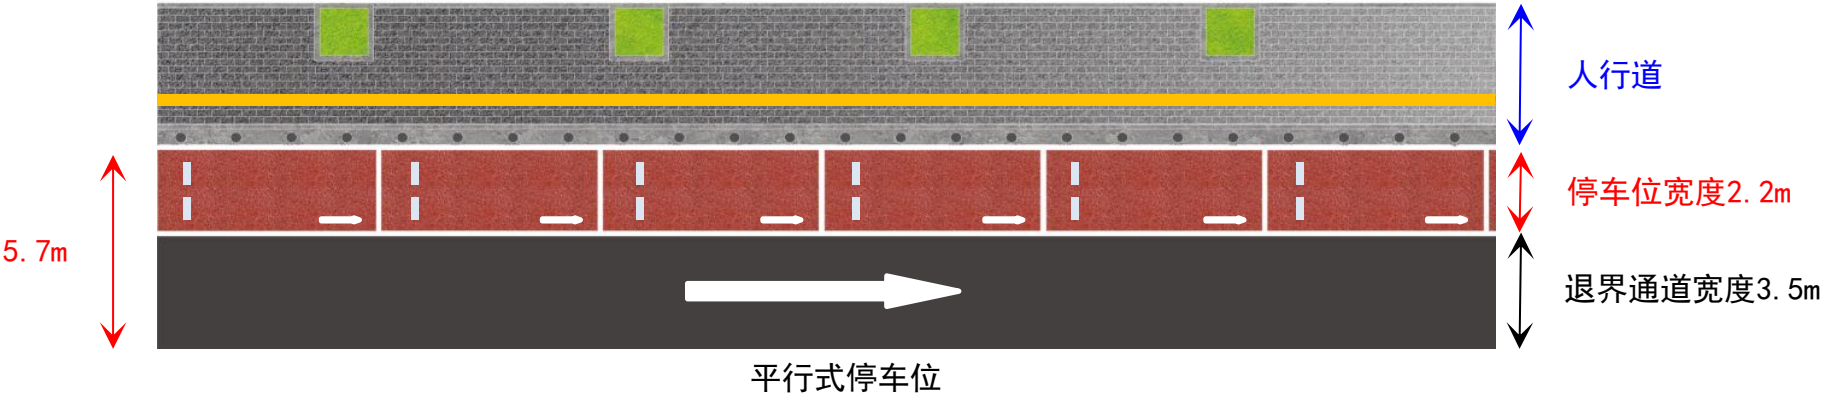


根据现场实施标准，平行式停车位所需空间最小长度为5.7m。

二、道路两侧建筑退界区域泊位施划标准

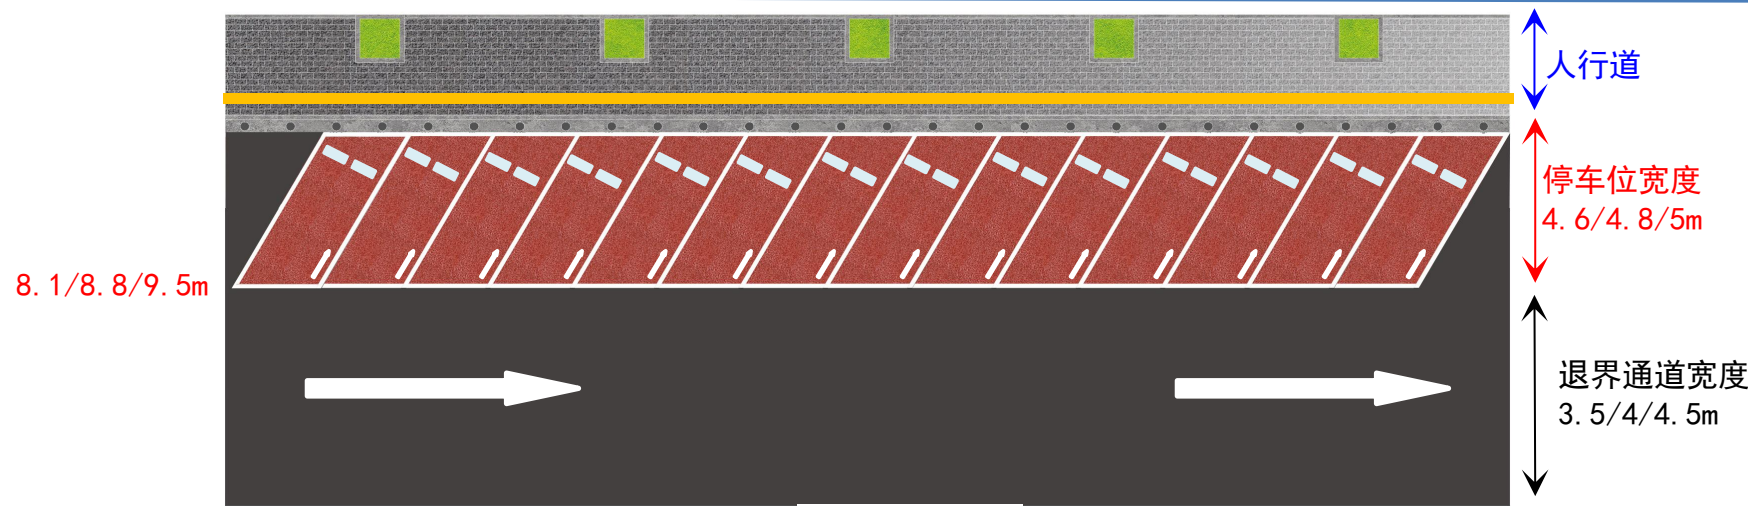


斜列式停车位
根据现场实施标准，斜列式停车位所需空间最小长度为8.1/8.8/9.5m。

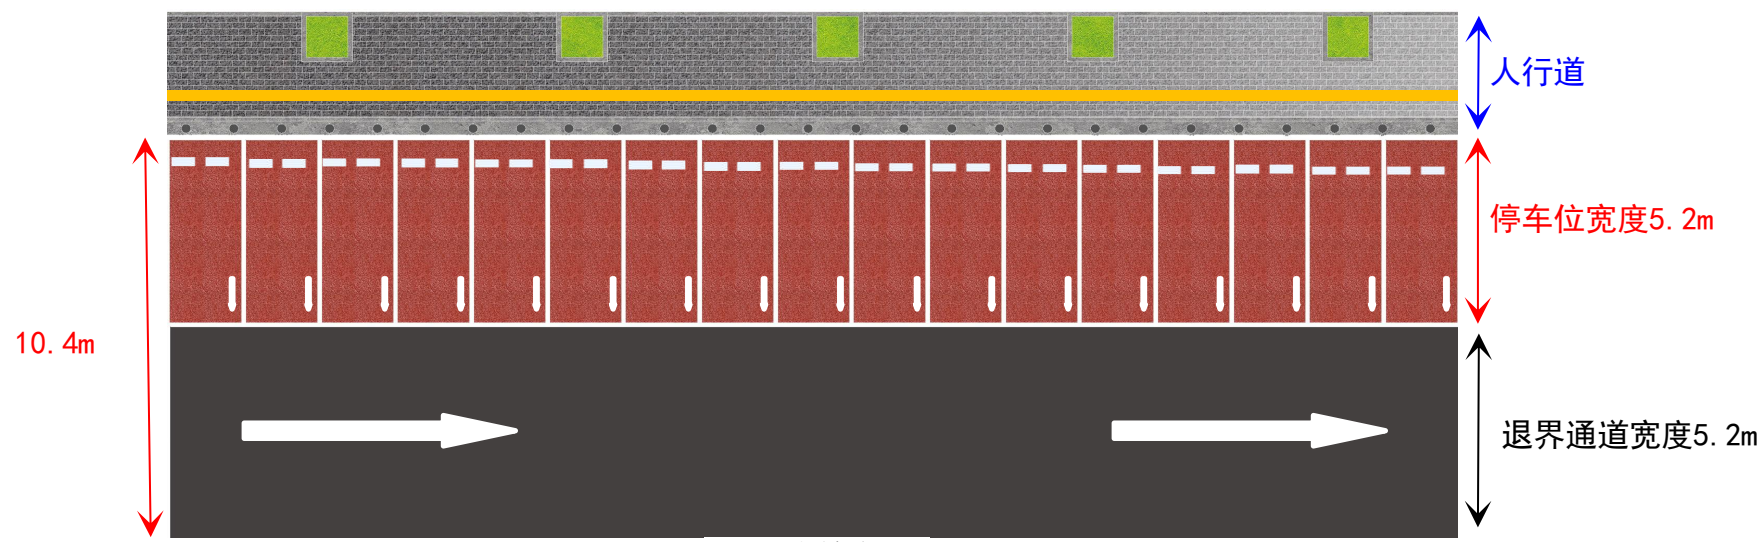

垂直式停车位
根据现场实施标准，平行式停车位所需空间最小长度为10.4m。

说明：①彩色停车位：适用于钢渣砖材质铺装层上，采用氟碳漆材料；
②普通停车位：适用于石材以及砟铺装层上，其停车位内部不予喷涂彩色涂料，采用热熔型标线。

三、主次干道路边公共停车场泊位施划标准

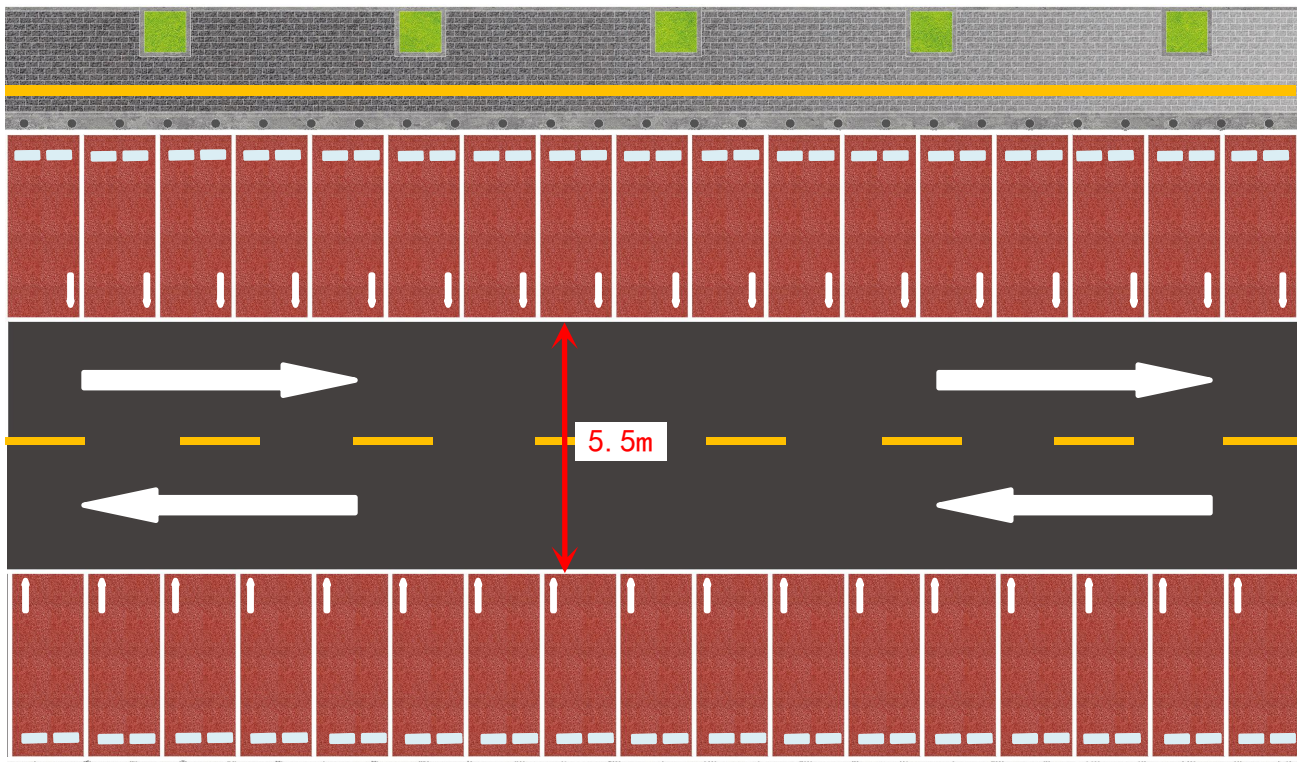


沿街停车场内车辆按“**同向、入位**”标准停放在泊位内，不得在停车场通道以及其他公共部位停放车辆。停车场泊位上应施划车辆朝向箭头标志，有条件的应设置车轮挡轮器，车辆停放方向原则上应车尾朝向道路方向。


说明：①彩色停车位：适用于钢渣砖材质铺装层上，采用氟碳漆材料；

②普通停车位：适用于石材以及砼铺装层上，其停车位内部不予喷涂彩色涂料，采用热熔型标线。

四、机动车停车位车挡设置标准

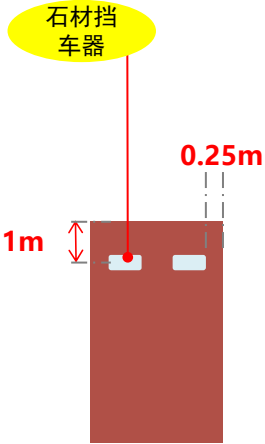


石材挡车器

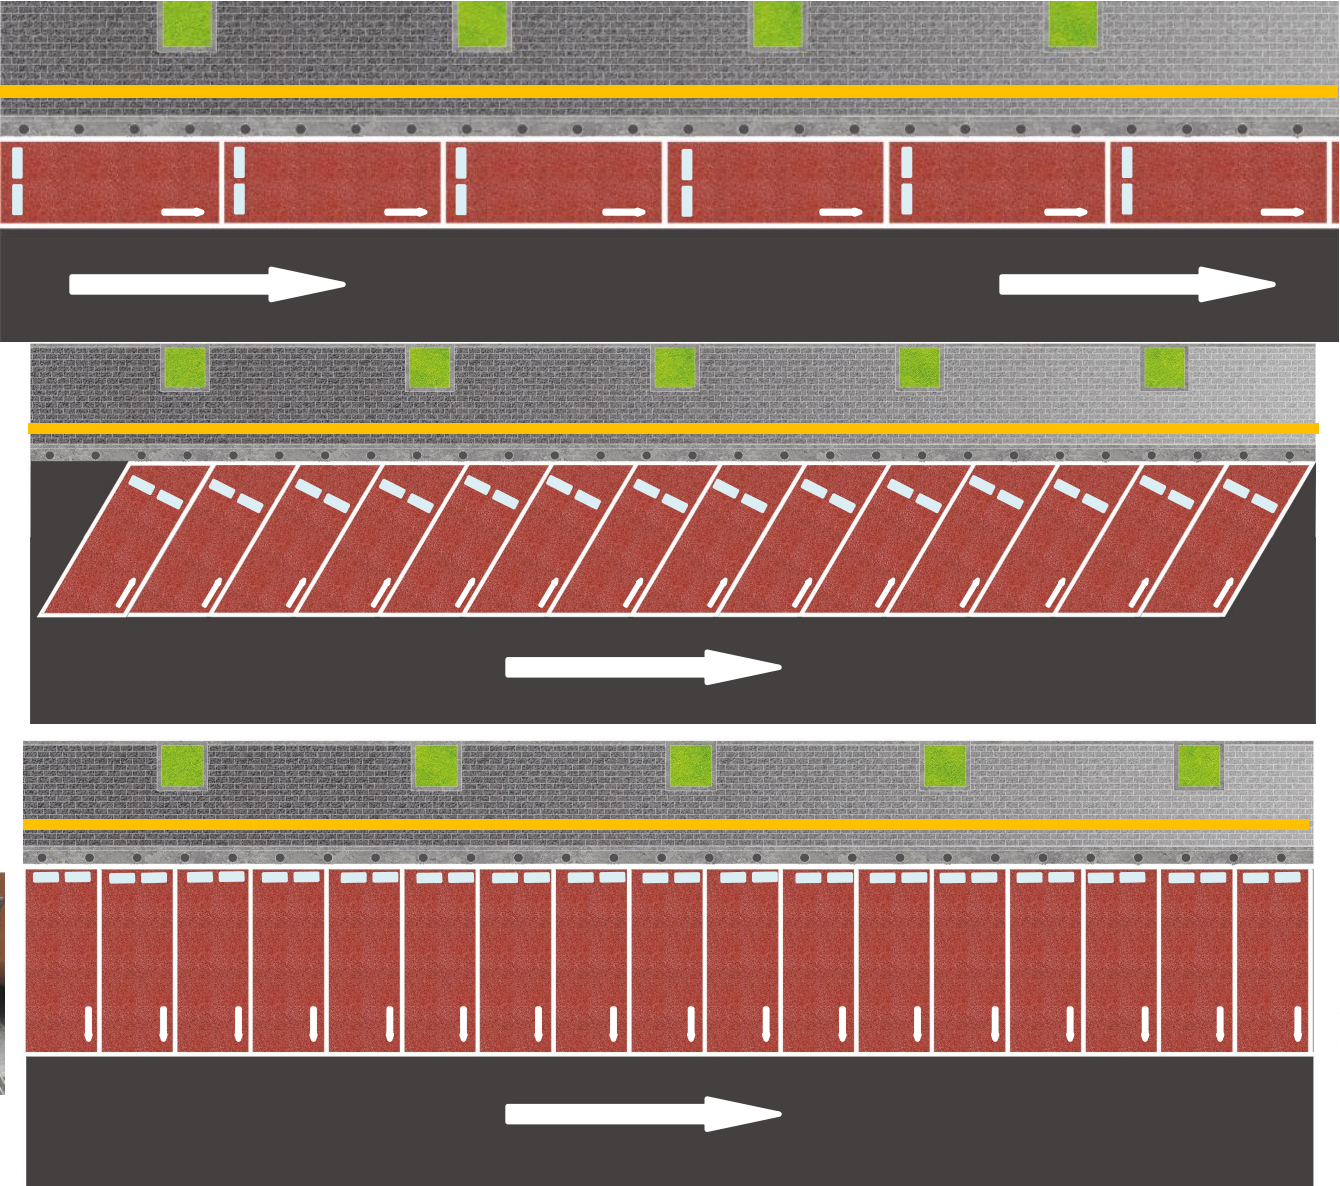


橡胶挡车器

说明：①石材挡车器：适用于钢渣砖、花岗岩材质铺装层上；
②橡胶挡车器：适用于砼铺装层上；
③斜列式停车位车档根据实际情况进行设置。


五、机动车停车泊位箭头施划标准

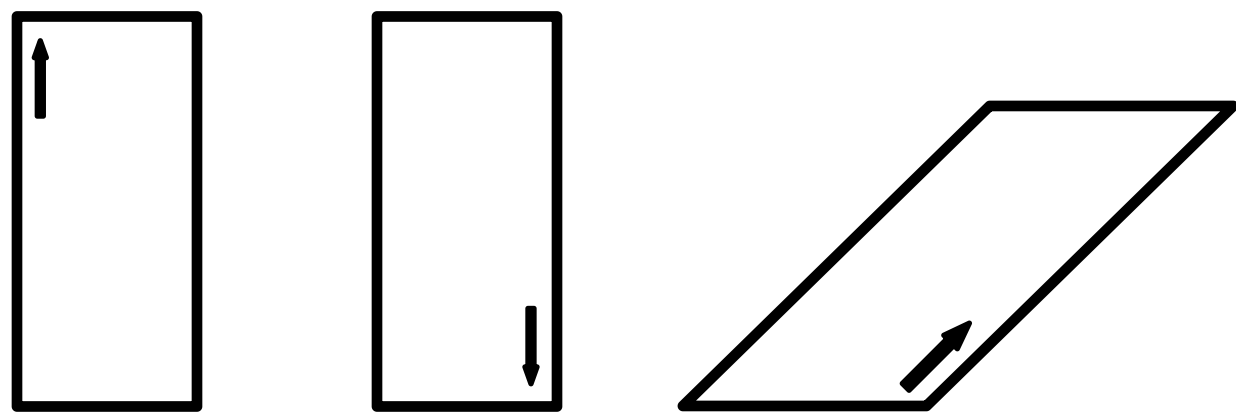

停车位导向箭头设置于靠近道路一侧车辆行进方向停车位的远角，距前侧标线20cm，距侧边标线15cm



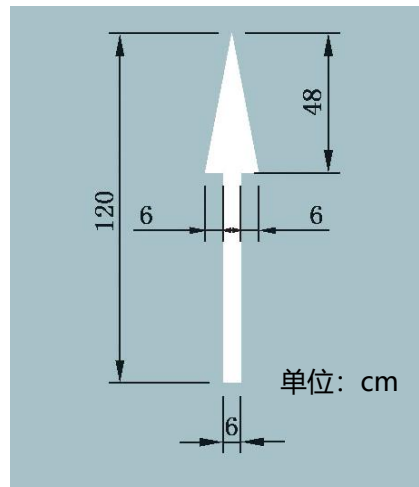


《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）-停车位附加箭头规格

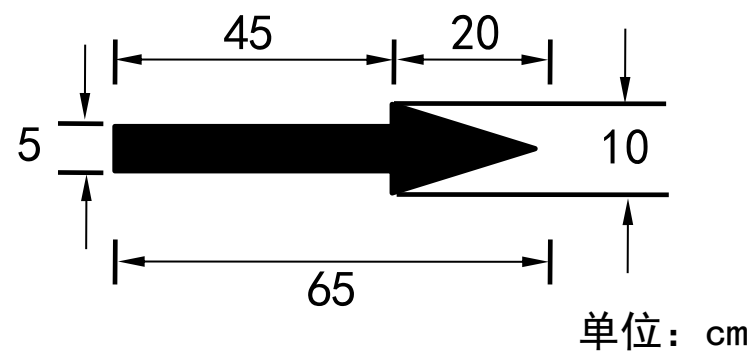

停车位附加箭头规格

六、非机动车停车位施划标准

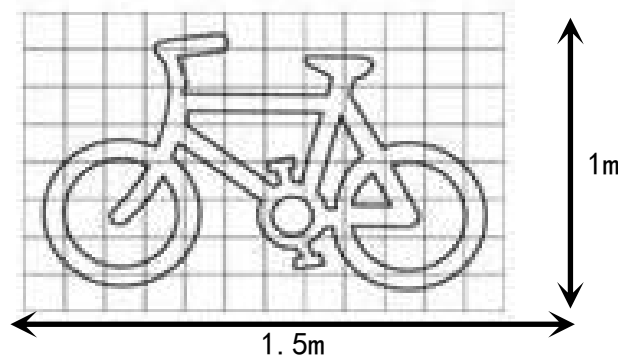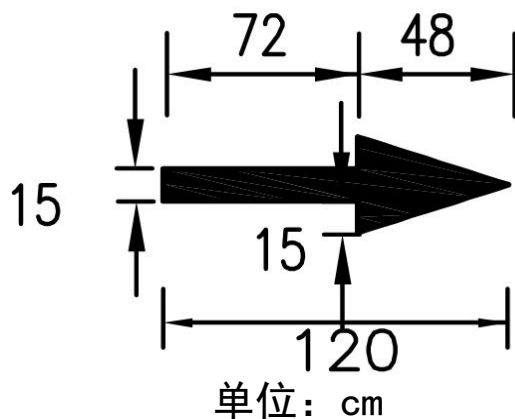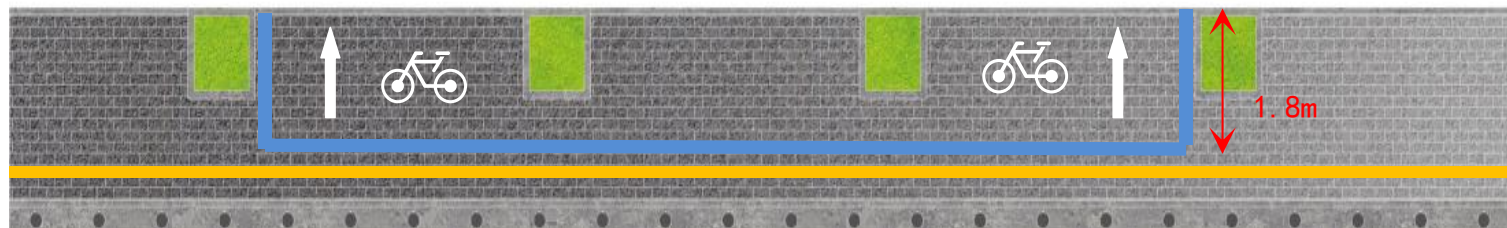

说明：行进盲道与非机动车停车位标线间距保证 $\geq 25\text{cm}$ 。主次干道两侧非机动车停放泊位主要根据群众停车需求，因地制宜进行施划，标线采用热熔型标线，颜色为天蓝色，泊位内标注停放方向箭头和非机动车图样。非机动车泊位施划应避免占用盲道、堵塞通道。

七、标识标牌设置标准



停车标识标牌应根据泊位的具体用途、性质分类设置, 停车标志牌应设置在泊位周边醒目位置, 外观应无损坏、无脏污、无锈蚀、无喷涂、无小广告, 标志标牌所载内容无缺失、无模糊、无涂改。